

The Power Company

www.zap.pl

KATALOG PRODUKTÓW

2020/2021





ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A.

www.zap.pl

ZAP SZNAJDER BATTERIEN S.A. produkuje akumulatory rozruchowe od 1925 roku.

Bogate doświadczenie łączy się z najwyższą jakością i najnowocześnieszą technologią produkcji. Akumulatory marki ZAP charakteryzują się specjalnymi zaletami wykonania dla szerokiego wachlarza zastosowań i nowoczesnym wyglądem. Znane są w kraju i za granicą ze względu na swą bezkonkurencyjną jakość.

Wszelkie nowe rozwiązania stosowane są tylko po dokładnym i praktycznym sprawdzeniu, że są rzeczywistym ulepszeniem produkcji. Od początku 2002 roku firma zalicza się do grupy światowych producentów akumulatorów rozruchowych produkujących kratkę ołowiową metodą cięto-ciągnioną przy wykorzystaniu najnowocześniejszej technologii (expanded metal). Wysokie kwalifikacje personelu pomogły uzyskać firmie certyfikaty:

ISO 9001, IATF 16949, ISO 14001, AQAP, PRS.



Połączenie powyższych elementów czyni akumulatory produkowane w Piastowie niezawodnymi i spełniającymi oczekiwania najwybredniejszych Klientów. ZAP jest nie tylko przodującą marką krajową, ale reprezentuje również rezultat polskiej myśli technicznej i polskiego kapitału. Wszystkie akumulatory nadają się do recyklingu zgodnie z nowoczesnymi wymaganiami ochrony środowiska.

Produkujemy akumulatory od 1925 r.

95
LAT
ROCZNICA






Technologia AGM

Absorbent Glass Mat

ZAP 95
BATTERIES
SINCE 1925 LAT
ROCZNICA



AGM SPECIAL

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
560 02	60	630		L2	1	0	B13
570 02	70	760		L3	1	0	B13
580 02	80	800		L4	1	0	B13
595 02	95	850		L5	1	0	B13
605 02	105	950		L6	1	0	B13

AGM SPECIAL



PRODUKUJEMY AKUMULATORY OD 1925 ROKU -
NA TYM SIĘ ZNAMY

Technologia AGM

Absorbent Glass Mat

ZAP 95
BATTERIES SINCE 1925 LAT
ROZCZNIKA



AGM SPECIAL Truck

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (ENI)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
620 02	C5 100	1000		D7	1	2	B00
640 02*	140	800		D4	1	3	B00
680 02	180	1000		D5	1	3	B00
725 02	225	1150		D6	1	3	B00

AGM SPECIAL Truck



*dostępny IV kwartał 2020




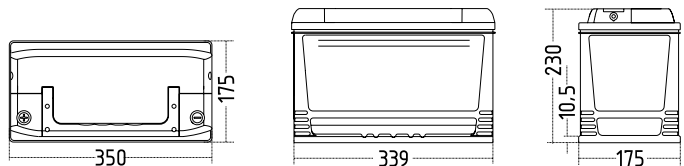


Technologia AGM

Absorbent Glass Mat

ZAP 95
BATTERIES LAT
SINCE 1925 ROCZNICA



AGM Solar/Marine

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c5Ah/c20Ah/c100Ah	NAPIĘCIE	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
857 03*	52/ 70 /75	12		L3	1	0	B13
857 04*	52/ 70 /75	12		L3	1	1	B13
859 03*	67/ 90 /95	12		L5	1	0	B13
860 03*	85/ 100 /105	12		D2	1	0	B01
866 03*	130/ 160 /170	12		D5	1	3	B00
870 53*	170/ 205 /220	12		D6	1	3	B00

AGM Solar/Marine

*dostępny IV kwartał 2020


















Technologia EFB

Enhanced Flooded Battery

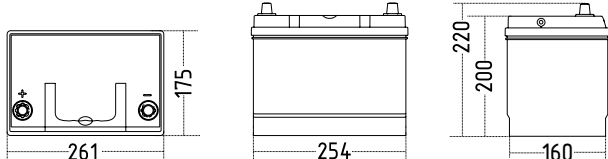
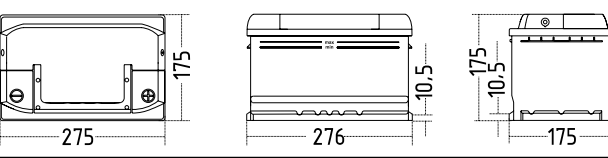
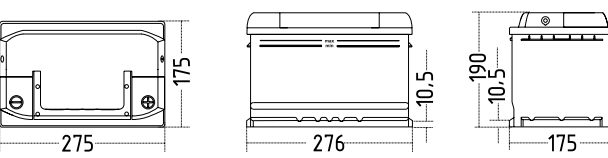
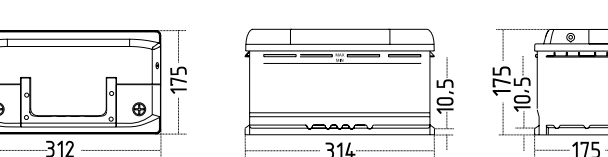
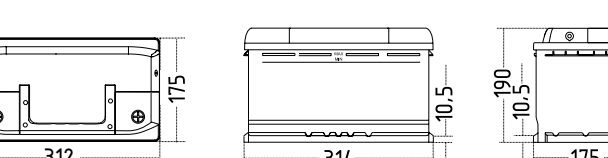
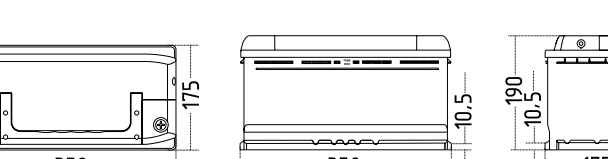
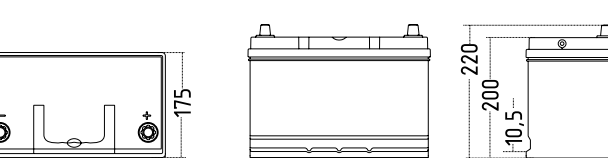
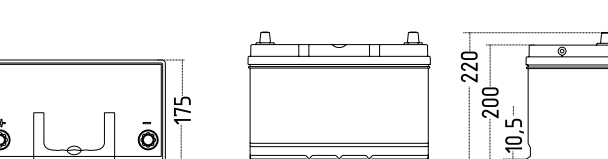
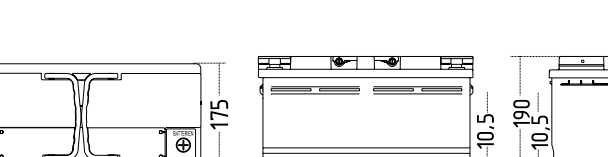
ZAP 95
BATTERIES
SINCE 1925 LAT
ROCZNICA



Carbon EFB

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
550 05	50	450				L1	1	0	B13
550 08	50	450				LB1	1	0	B13
560 08	60	550				LB2	1	0	B13
562 05	62	550				L2	1	0	B13
565 46 ASIAN	65	620				D23	1	0	B00
570 46 ASIAN	70	630				D26	1	0	B00

Carbon EFB

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (ENI)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
570 47 ASIAN	70	630		D26	1	1	B00
575 08	75	720		LB3	1	0	B13
577 05	77	750		L3	1	0	B13
580 08	80	750		LB4	1	0	B13
585 05	85	750		L4	1	0	B13
600 05	100	800		L5	1	0	B13
600 46 ASIAN	100	800		D31	1	0	B01
600 47 ASIAN	100	800		D31	1	1	B01
610 05	110	920		L6	1	0	B13

Carbon EFB

Technologia EFB

Enhanced Flooded Battery

ZAP 95
—BATTERIES—
SINCE 1925 LAT
ROČNICA



Carbon EFB Truck

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
640 05	140	1000		D4	1	3	B00
680 05	180	1100		D5	1	3	B00
725 05	225	1200		D6	1	3	B00

Carbon EFB Truck





















Technologia Wapniowa

Ca/Ca






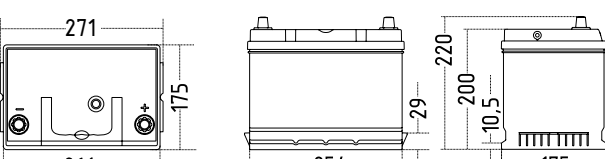
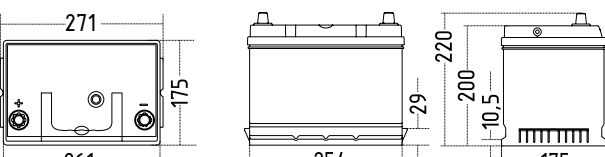


ZAP 95
BATTERIES SINCE 1925 LAT ROCZNICA





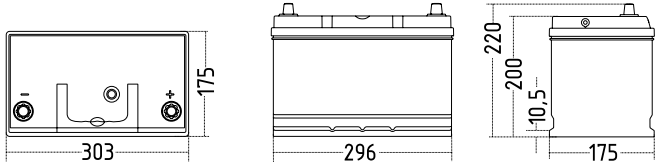
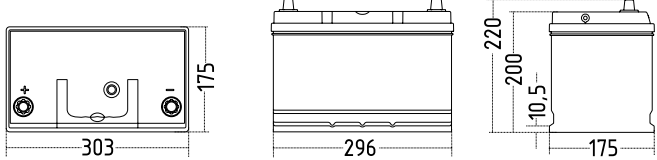

SILVER Premium

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
544 35	44	440	  	L1	1	0	B13
544 45	44	450	  	LB1	1	0	B13
545 70 ASIAN	45	360	  	B24	3+A	0	B00
545 72 ASIAN	45	360	  	B24	3+A	1	B00
552 45	52	500	  	LB1	1	0	B13
554 35	54	500	  	L1	1	0	B13

SILVER Premium

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (ENI)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
564 45	64	620		LB2	1	0	B13
565 35	65	620		L2	1	0	B13
565 36	65	620		L2	1	1	B13
570 35	70	620		L2	1	0	B13
570 36	70	620		L2	1	1	B13
575 50 ASIAN	75	700		D26	1	0	B05
575 52 ASIAN	75	700		D26	1	1	B05
578 45	78	750		LB3	1	0	B13
580 35	80	760		L3	1	0	B13

SILVER Premium

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (ENI)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
585 45	85	800		LB4	1	0	B13
590 45	90	800		LB5	1	0	B13
595 50 ASIAN	95	760		D31	1	0	B01
595 52 ASIAN	95	760		D31	1	1	B01
600 35	100	900		L5	1	0	B13

SILVER Premium



Technologia Wapniowa

Ca/Ca

ZAP 95
—BATTERIES—
SINCE 1925 LAT
ROCZNICA




















3DX

Rolling
x6









Vector



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
544 84	44	400				LB1	1	0	B13
550 84	50	500				LB1	1	0	B13
555 82	55	520				L2	1	0	B13
560 84	60	600				LB2	1	0	B13
560 86	60	600				LB2	1	1	B13
575 82	75	720				L3	1	0	B13

Vector

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (ENI)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
575 84	75	720	  	LB3	1	0	B13
600 82	100	840	  	L5	1	0	B13

Vector



**PRODUKUJEMY AKUMULATORY OD 1925 ROKU -
NA TYM SIĘ ZNAMY**







Calcium Technology

Ca/Ca


























ZAP 95
BATTERIES YEARS
SINCE 1925 ANNIVERSARY



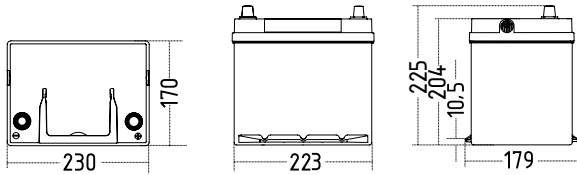
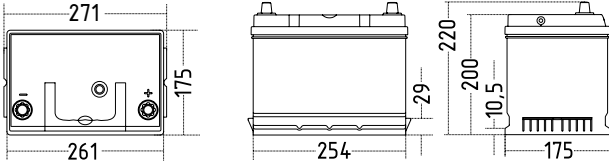
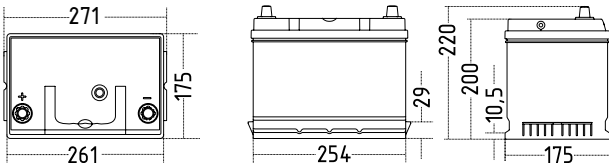
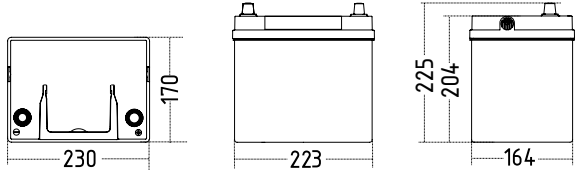
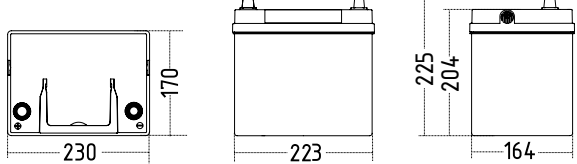

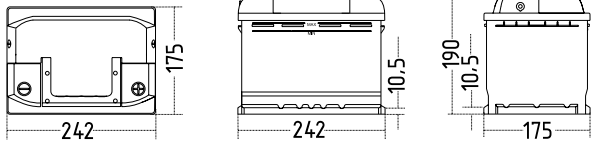

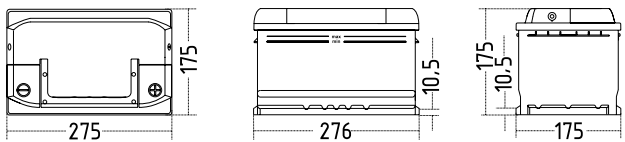
Calcium Plus

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
538 58	38	300		LB1	1	0	B13
540 77 ASIAN	40	300		B19	3	0	BA01
540 79 ASIAN	40	300		B19	3	1	BA01
543 08	43	340		L0	1	0	B03
545 23 ASIAN	45	340		B24	3+A	0	B00
545 24 ASIAN	45	340		B24	3+A	1	B00

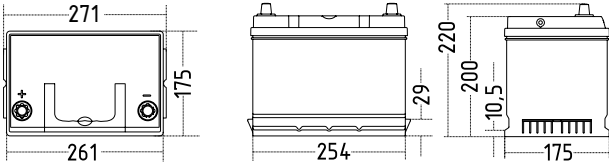
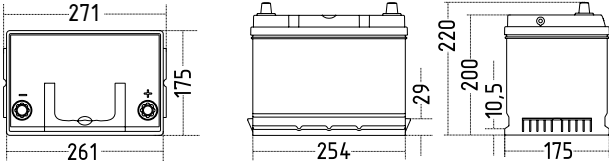





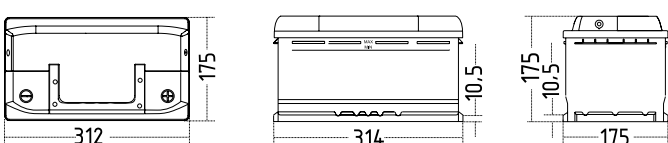

Calcium Plus

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
545 58	45	370				LB1	1	0	B13
545 59	45	360				L1	1	0	B13
545 65	45	360				L1	1	1	B13
545 77 ASIAN	45	340				E2	1	0	B01
545 79 ASIAN	45	340				E2	1	1	B03
550 58	50	420				LB1	1	0	B13
550 59	50	420				L1	1	0	B13
555 59	55	460				L2	1	0	B13
555 65	55	460				L2	1	1	B13

Calcium Plus

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (ENI)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
560 23 ASIAN	60	480		D23	1	0	B01
560 48 ASIAN	60	400		D26	1	0	B05
560 49 ASIAN	60	400		D26	1	1	B05
560 68 ASIAN	60	480		D23	1	0	B00
560 69 ASIAN	60	480		D23	1	1	B00
562 58	62	520		LB2	1	0	B13
562 59	62	520		L2	1	0	B13
562 65	62	520		L2	1	1	B13
565 30	65	640		LB3	1	0	B13

Calcium Plus

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (ENI)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
570 24 ASIAN	70	540		D26	1	1	B05
570 29 ASIAN	70	540		D26	1	0	B05
570 38	70	600		L3	1	0	B13
570 58	70	640		LB3	1	0	B13
572 58	72	680		LB3	1	0	B13
574 12	74	680		L3	1	0	B13
574 14	74	680		L3	1	1	B13
580 14	80	700		LB4	1	0	B13
585 42	85	700		L4	1	0	B13

Calcium Plus

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (ENI)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
585 65	85	700		L4	1	1	B13
588 27	88	640		L5	1	0	B13
592 18	92	720		L5	1	0	B13
600 32 ASIAN	100	680		D31	1	0	B01
600 33 ASIAN	100	680		D31	1	1	B01
600 38	100	760		L5	1	0	B13
600 65	100	760		L5	1	1	B13

Calcium Plus



Technologia Ca/Ca




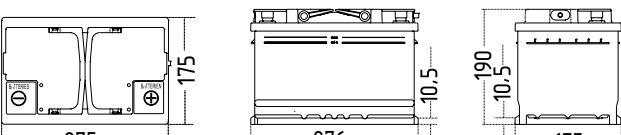


ZAP 95
BATTERIES LAT
SINCE 1925 ROCZNICA



STANDARD

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
540 60	40	320		L0	1	0	B03
544 60	44	360		L1	1	0	B13
544 62	44	360		LB1	1	0	B13
550 60	50	460		L1	1	0	B13
555 60	55	420		L2	1	0	B13
560 60	60	520		L2	1	0	B13

STANDARD

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (ENI)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
560 62	60	520		LB2	1	0	B13
561 62	61	550		LB2	1	0	B13
572 62	72	680		LB3	1	0	B13
574 60	74	680		L3	1	0	B13
592 60	92	720		L5	1	0	B13
600 60	100	760		L5	1	0	B13

STANDARD





















Technologia Ca/Ca HEAVY DUTY

ZAP
BATTERIES
SINCE 1925




95
LAT
ROČNICA



Truck PRO

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
610 11 HEAVY DUTY	110	870				D2	1	0	B01
620 11 HEAVY DUTY	120	950				D2	1	0	B01
620 12 HEAVY DUTY	120	950				D2	1	1	B01
635 44 HEAVY DUTY	135	900				MAC	1	3	B03
670 18 HEAVY DUTY	170	950				D5	1	3	B00
680 13 HEAVY DUTY	180	1000				D5	1	3	B00

Truck PRO

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
680 33 HEAVY DUTY	180	1000		D5	1	3	B13
690 13 HEAVY DUTY	190	1050		D5	1	3	B00
700 13 HEAVY DUTY	200	1100		D5	1	3	B00

Truck PRO



Technologia Ca/Ca

HEAVY DUTY / SUPER HEAVY DUTY








ZAP 95
BATTERIES LAT
SINCE 1925 ROCZNICA



Truck Professional

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
610 14 HEAVY DUTY	110	750		D2	1	0	B01
625 13 HEAVY DUTY	125	690		D4	1	3	B00
625 27 HEAVY DUTY	125	690		D4	1	4	B03
645 20 HEAVY DUTY	145	800		D4	1	3	B00
643 14 HEAVY DUTY	143	950		D5	1	3	B00
643 89 HEAVY DUTY	143	950		D5	1	4	B13

Truck Professional

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
670 19 HEAVY DUTY	170	950		D5	1	3	B00
680 14 HEAVY DUTY	180	1000		D5	1	3	B00
680 89 HEAVY DUTY	180	1000		D5	1	4	B13
690 14 HEAVY DUTY	190	1050		D5	1	3	B00
700 14 HEAVY DUTY	200	1100		D5	1	3	B00
700 15 HEAVY DUTY	200	1100		D6	1	3	B00
725 11 SUPER HEAVY DUTY	225	1150		D6	1	3	B00

Truck Professional



Technologia Hybrydowa

HEAVY DUTY

ZAP 95
BATTERIES
SINCE 1925
LAT
ROCZNICA



Special

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY			SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ C20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	NAPIĘCIE	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
080 01	80	600	6		M2	1	0	B00
107 00 HEAVY DUTY	70	600	24		SEL	6	4	B00
118 00 HEAVY DUTY	180	1000	12		SPK	6	4	B03
112 84 HEAVY DUTY	112	720	6		M4	1	0	B01
140 84 HEAVY DUTY	140	900	6		M4	1	0	B01
165 68 HEAVY DUTY	165	900	6		M5	1	0	B00

Special

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY			SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	NAPIĘCIE	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
200 56 HEAVY DUTY	200	1150	6		M6	1	0	B00
200 58 HEAVY DUTY	200	1150	6		M6	RA	0	B00
215 56 HEAVY DUTY	215	1100	6		M6	1	0	B00
260 56 HEAVY DUTY	260	1300	6		M6	1	0	B00
610 23 HEAVY DUTY	110	900	12		D7	1	2	B00
625 23 HEAVY DUTY	125	1000	12		D7	1	2	B00
645 38 HEAVY DUTY	145	900	12		F21	1	0	B00
665 67 HEAVY DUTY	165	850	12		D67	1	0	B00

Special



**PRODUKUJEMY AKUMULATORY OD 1925 ROKU -
NA TYM SIĘ ZNAMY**

Technologia Ca/Ca

HEAVY DUTY










ZAP
BATTERIES
SINCE 1925

95
LAT
ROČNICA



AGRO 6V



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY			SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c20 Ah	PRĄD ROZRUCHU wg [EN]	NAPIĘCIE	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
165 17 HEAVY DUTY	165	900	6				H1	1	0	B01
195 17 HEAVY DUTY	195	1100	6				H1	1	0	B01
215 17 HEAVY DUTY	215	1150	6				H1	1	0	B01



















AGRO 6V



Technologia Ca/Ca

ZAP 95
BATTERIES LAT
SINCE 1925 ROCZNICA



NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA						
	POJEMNOŚĆ c5Ah/ c20Ah /c100Ah	PRĄD ROZRUCHU wg (EN)	WYMIARY (mm)			BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
956 07	50/ 60 /70	460				L2	1	0	B13
958 07	60/ 80 /90	600				L3	1	0	B13
960 07	75/ 100 /110	720				L5	1	0	B13
961 07	82/ 110 /120	680				D2	1	0	B01
964 07	115/ 140 /150	640				D4	1	3	B00
968 07	145/ 180 /190	1000				D5	1	3	B00

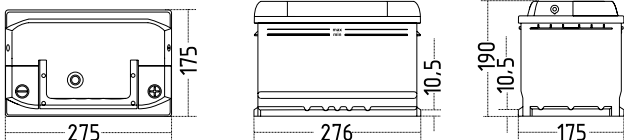
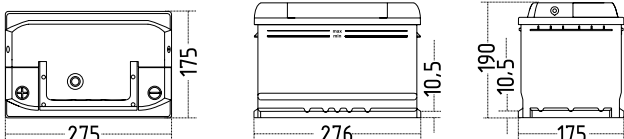

ENERGY Plus

Technologia Ca/Ca

ZAP 95
—BATTERIES—
SINCE 1925 LAT
ROČNICA



MARINE

NUMER KATALOGOWY	PARAMETRY		SPECYFIKACJA TECHNICZNA				
	POJEMNOŚĆ c5Ah/c20Ah/c100Ah	NAPIĘCIE	WYMIARY (mm)	BLOK	BIEGUNY	UKŁAD OGNIW	MOCOWANIE
857 50	60/ 75 /90	12		L3	1	0	B13
857 51	60/ 75 /90	12		L3	1	1	B13
860 00	75/ 100 /110	12		L5	1	0	B13

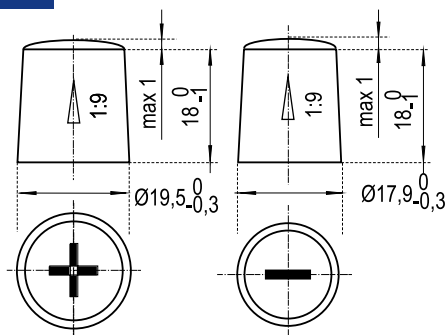
MARINE



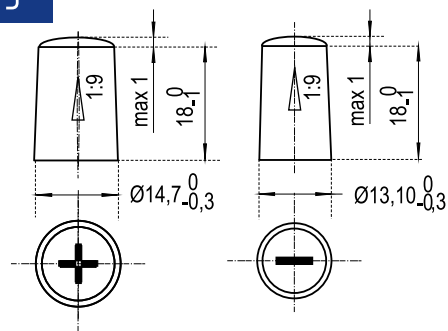


Bieguny Type of poles

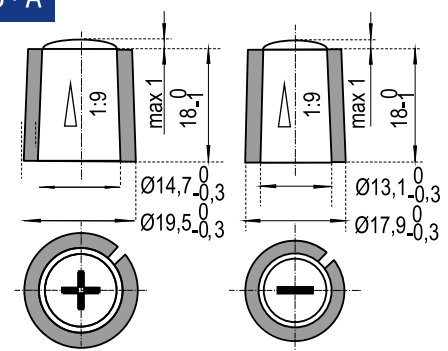
1



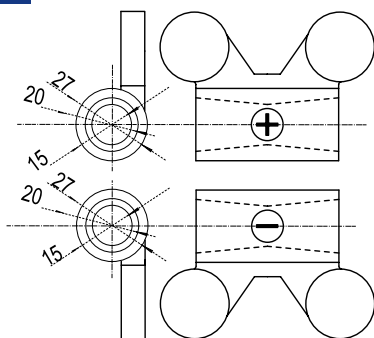
3



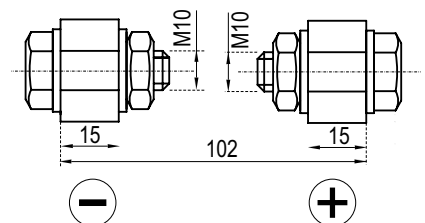
3+A



5




6




Układ ogniw Polarity


0/6V




0/12V




1/12V




2/12V




3/12V



4/12V

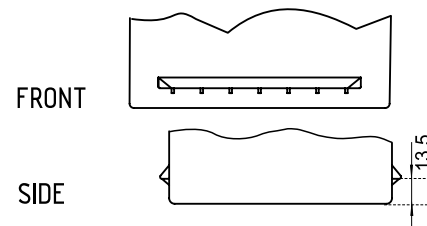


4/24V

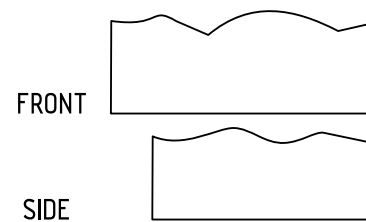


Typ mocowania Base hold-down

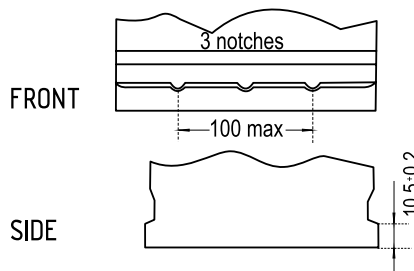
BA1



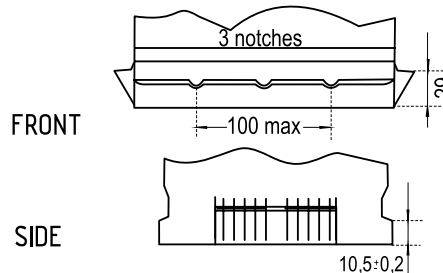
B00



B01



B05



B13

